






CLASSIC LINE (ALU)

CLASSIC LINE (ALU)

Gruppe von exklusiven Türfüllungen mit, oder ohne Verglasung. Sie werden durch einen zusätzlichen Aluminiumrahmen charakterisiert, der extra für die Firma Veyna angefertigt wird. Der Rahmen ist gleichzeitig tragendes Element der Verglasung. Dank dieser Technologie ist es möglich die beschädigte Scheibe auszutauschen. Diese Türfüllungen passen ideal zur klassischen und eleganten Architektur.

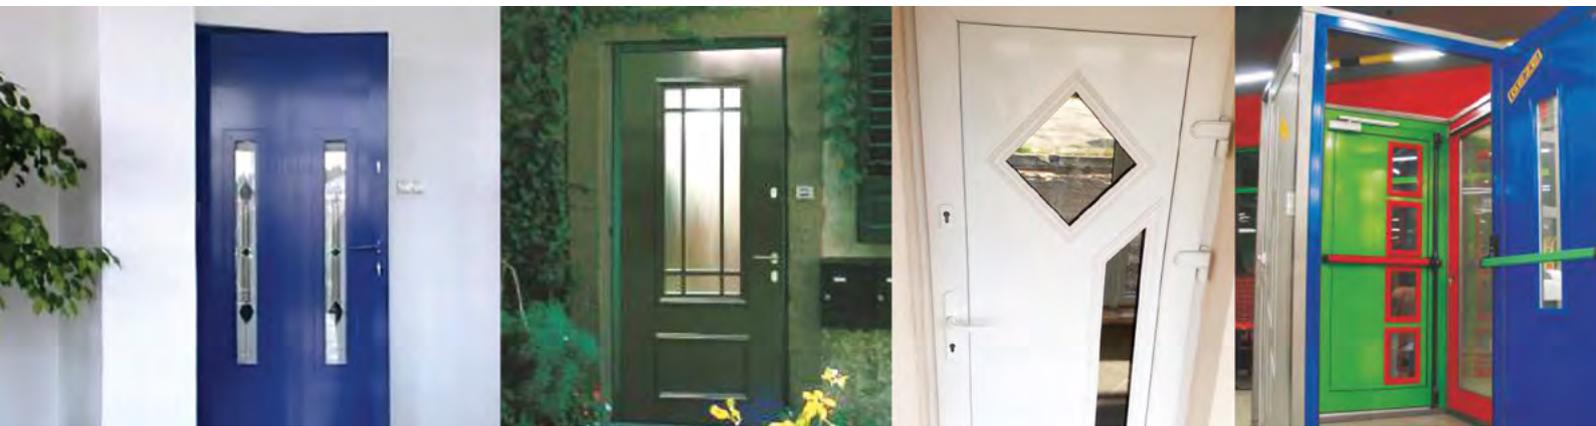

EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 1000 x 2000 x 24/36/44 mm,
- Verfügbaren Dicken nur 24, 36 und 44 mm,
- Aufbau: 2,0/20/2,0
2,0 mm Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
2,0 mm Aluminiumblech.




CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL 1



CL 1-S

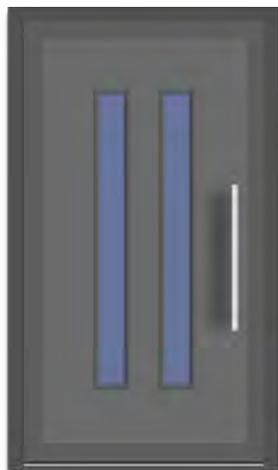

CL 2



CL 2-S



CL/F 11



CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5



CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9



CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL/DW 9-S



CL/DW 10



CL/DW 10-S



CL/MC 3



CL/MC 3-S



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-S



CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



CL/F 17



CL/F 17-S




CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1

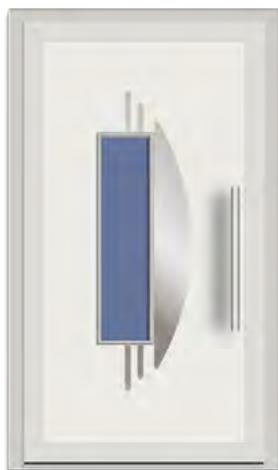

CL 16A2



CL 16A3



FARBPALETTE


Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).



Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132



CLASSIC LINE (ALU)

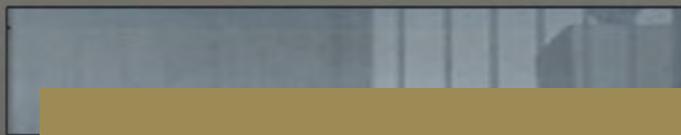


NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW LINE (ALU)

NEW LINE EK (ALU/PVC)



Wir sind den neuen Trends in der Architektur entgegengekommen und haben moderne Füllungen vorbereitet. NEW LINE mit der Verglasung und Fräsungen (ALU, ganze RAL-Palette) und NEW LINE EK ohne Fräsungen, machbar in weißem PVC. Die Serie bietet viele Möglichkeiten den Kunden, die etwas individuelles zu Hause haben möchten.



EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm,
- Aufbau 2,0/20/2,0
- 2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
- 20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
- 2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.



NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSANSICHT DER HAUSTÜR


NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M

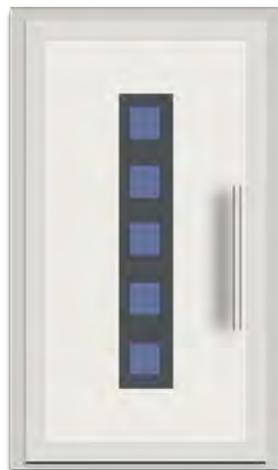

NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S




NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



NL 25-S

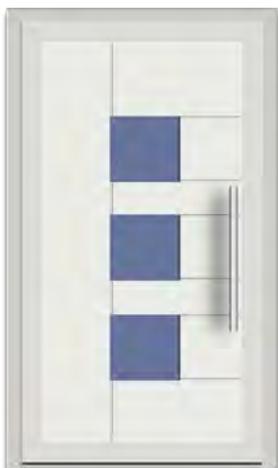

NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



NEW LINE (ALU)/NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 29-S SAND



NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR



NL-EK 13




NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16

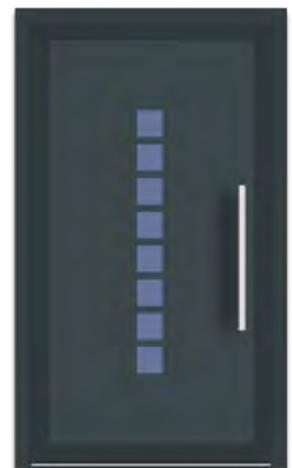

NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen). In einigen Modellen ist es möglich die Folien von RENOLIT, COVA, oder HORNSCHUCH zu verwenden.

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132




TOP LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)

Haustürfüllungen dieser Serie sind die luxuriösesten aus unserem Angebot. Hier werden spezielle Aluminiumrahmen, Glaselemente verwendet und Fräsungen gemacht. Dank dem dickeren Aluminiumblech werden die Füllungen mehr steif und gegen Einbruch verstärkt.



EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 1000 x 2000 x 24/36/44 mm,
- Verfügbaren Dicken: nur 24, 36 und 44 mm,
- Aufbau: 2,0/20/2,0
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.

TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4




TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S

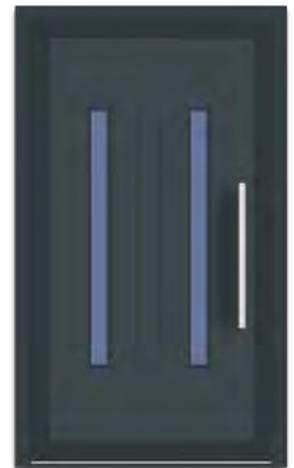

TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSANSICHT DER HAUSTÜR

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/P 10



TL/P 10-S



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132




EXTRA LINE (ALU)



EXTRA LINE (ALU)

EXTRA LINE (ALU)

Die Füllungen der EXTRA LINE Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Widerstandsfähigkeit der Füllungen verursacht, dass bei deren Gebrauch man die Antieinbruch- und Kugelsicherelemente bilden kann. Das sind nur volle Elemente, ohne Verglasung, wo verschiedene Aluminiumstärken (2,3 oder 5 mm) verwendet werden können. Die sind z.B. bei den Kunden populär die in den Türen Firmenlogo oder eine Hausnummer ausgefräst haben möchten. Es ist auch möglich eine Edelstahlapplikation nach Kundenwunsch mit dem Laser auszuschneiden.

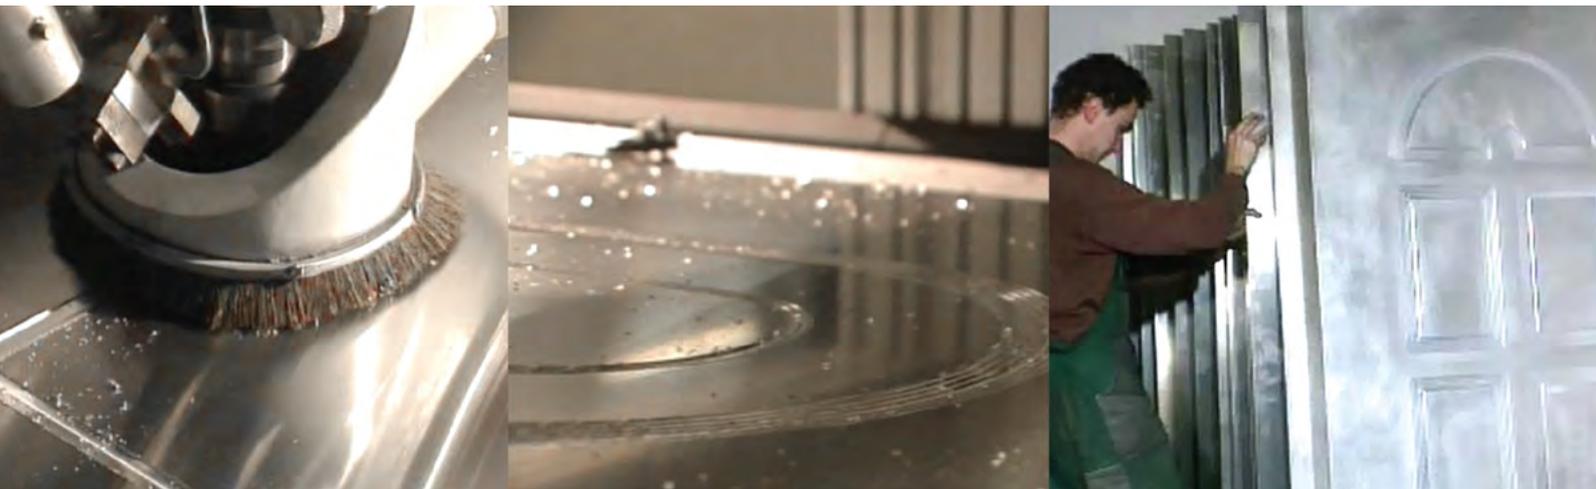

EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß
1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,
- Aufbau: 3,0/21/1,5
3,0 mm gefrästes Aluminiumblech
21,00 mm Polystyrol-Hartschaum
1,5 mm gefrästes Aluminiumblech,
- gefräste Muster ist nur auf die Außenseite. Innenseite ist glatt.



EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EX/1




EX/2



EX/3



EX/4

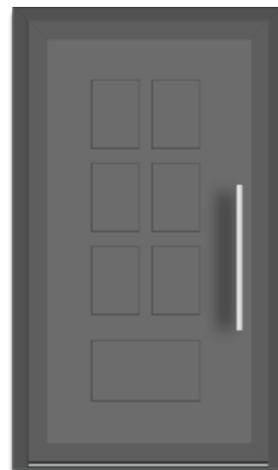

EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3



EX-SPECJAL 4



EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

EX-SPECJAL 5



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132





FASHION LINE (ALU)

FASHION LINE (ALU)

Es ist eine Gruppe von Füllungen mit einem einzigartigen Design und einer modernen Form. Perfekt für Kunden mit erhabenem Geschmack, die Wert auf Originalität legen. Wir finden hier eine Vielzahl von Mustern von geometrischen Formen bis zu durchbrochenen Akzenten. In Kombination mit verschiedenen Verglasungsarten erhalten Sie einen originellen optischen Effekt.



EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 1000x2000x24/28/36/44 mm ALU,
- Aufbau: 2,0/20/2,0
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.



FASHION LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132





GLASS LINE




GLASS LINE

GLASS LINE

Ist eine exklusive Serie der originellen Glasfüllungen für anspruchsvolle Kunden, wo der digitale Druck direkt aufs Glas eingetragen wird. In unserem Angebot haben wir viele diverse Projekte des digitalen Druckes, von welchen Du Deinen eigenen auswählen kannst. Glass Line wird durch außergewöhnliches Design, lange Lebensdauer, gute wärmedämmende Eigenschaften charakterisiert und gibt der Türkonstruktion Festigkeit und Stabilität. Die anspruchsvollsten Kunden können was eigenes entwerfen.

EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 900 x 2000 x 24/28/32/36 mm,
- aximale Füllungsmaße 1300 x 2200 mm,
- Aufbau der Verglasung: 44.2/Warme Kante/43.1 TF
(Sicherheitglas 44.2 mit Druck/Warme Kante/ Sicherheitglas mit Thermobeschichtung),
- Gewicht: abhängig von den Füllungsmaßen von 75 bis 120 kg.

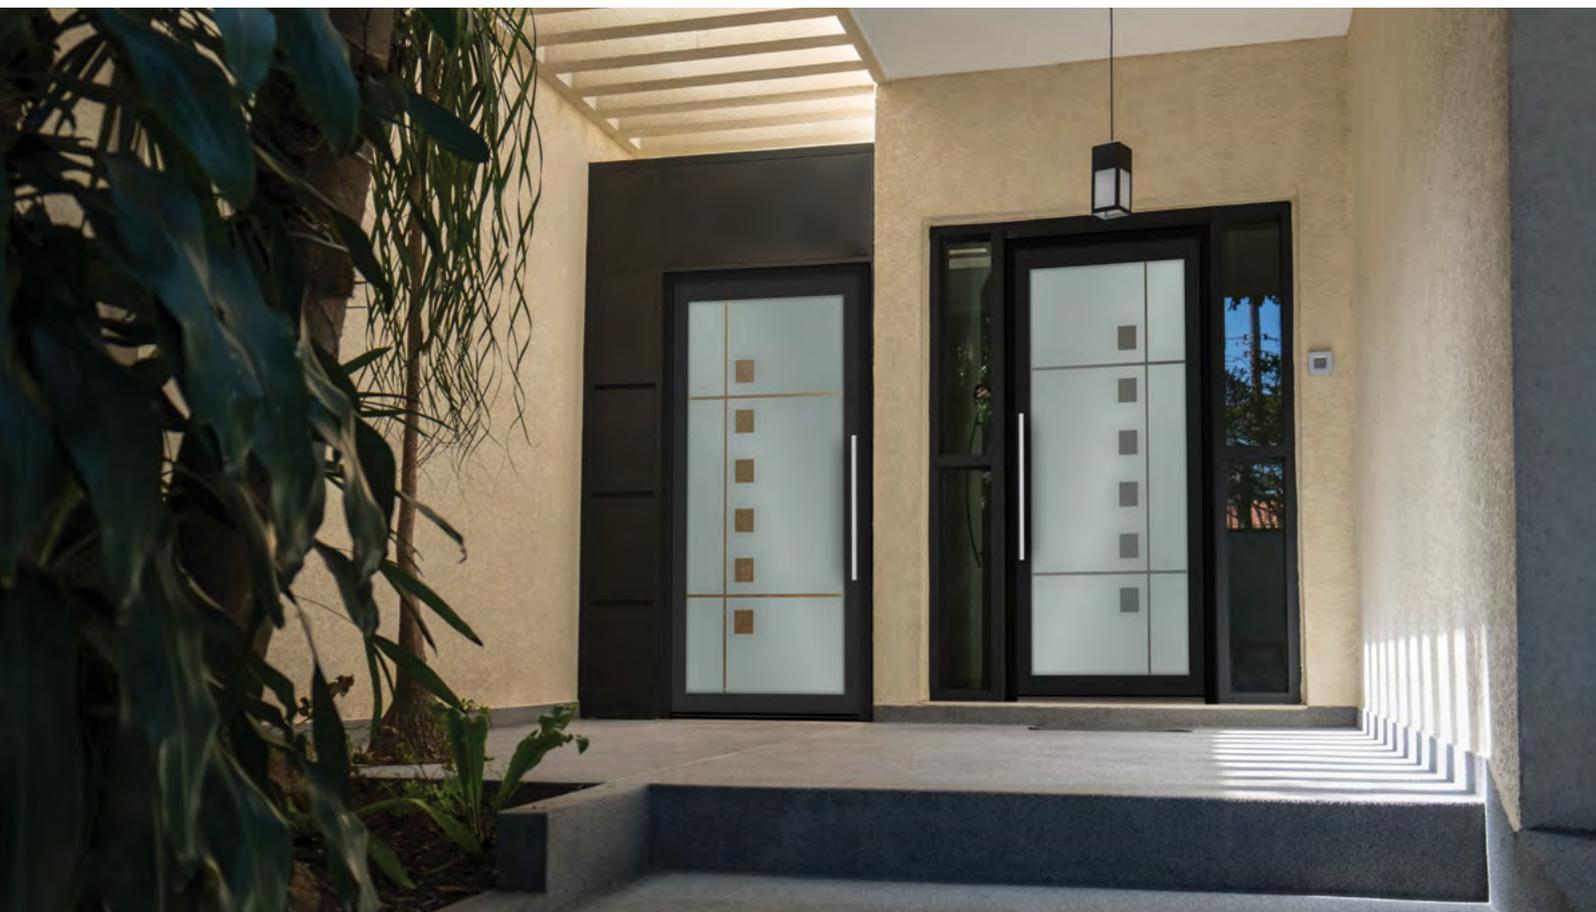

GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-10



GL-11




GL-12



GL-13



GL-14

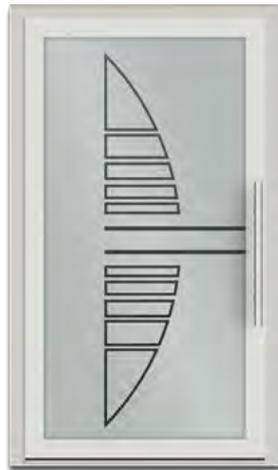

GL-15




GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

GL-16



GL-17

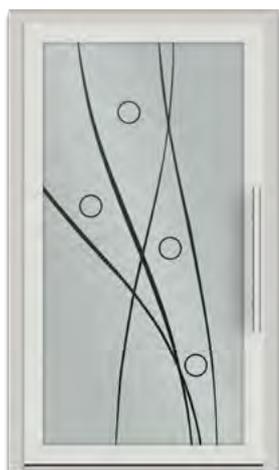

GL-18



GL-19



GL-20



GL-21




GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-22



GL-23

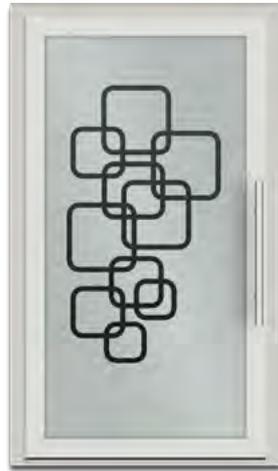

GL-24



GL-25



GLASS LINE






GLASS LINE



PRESTIGE LINE

PRESTIGE LINE

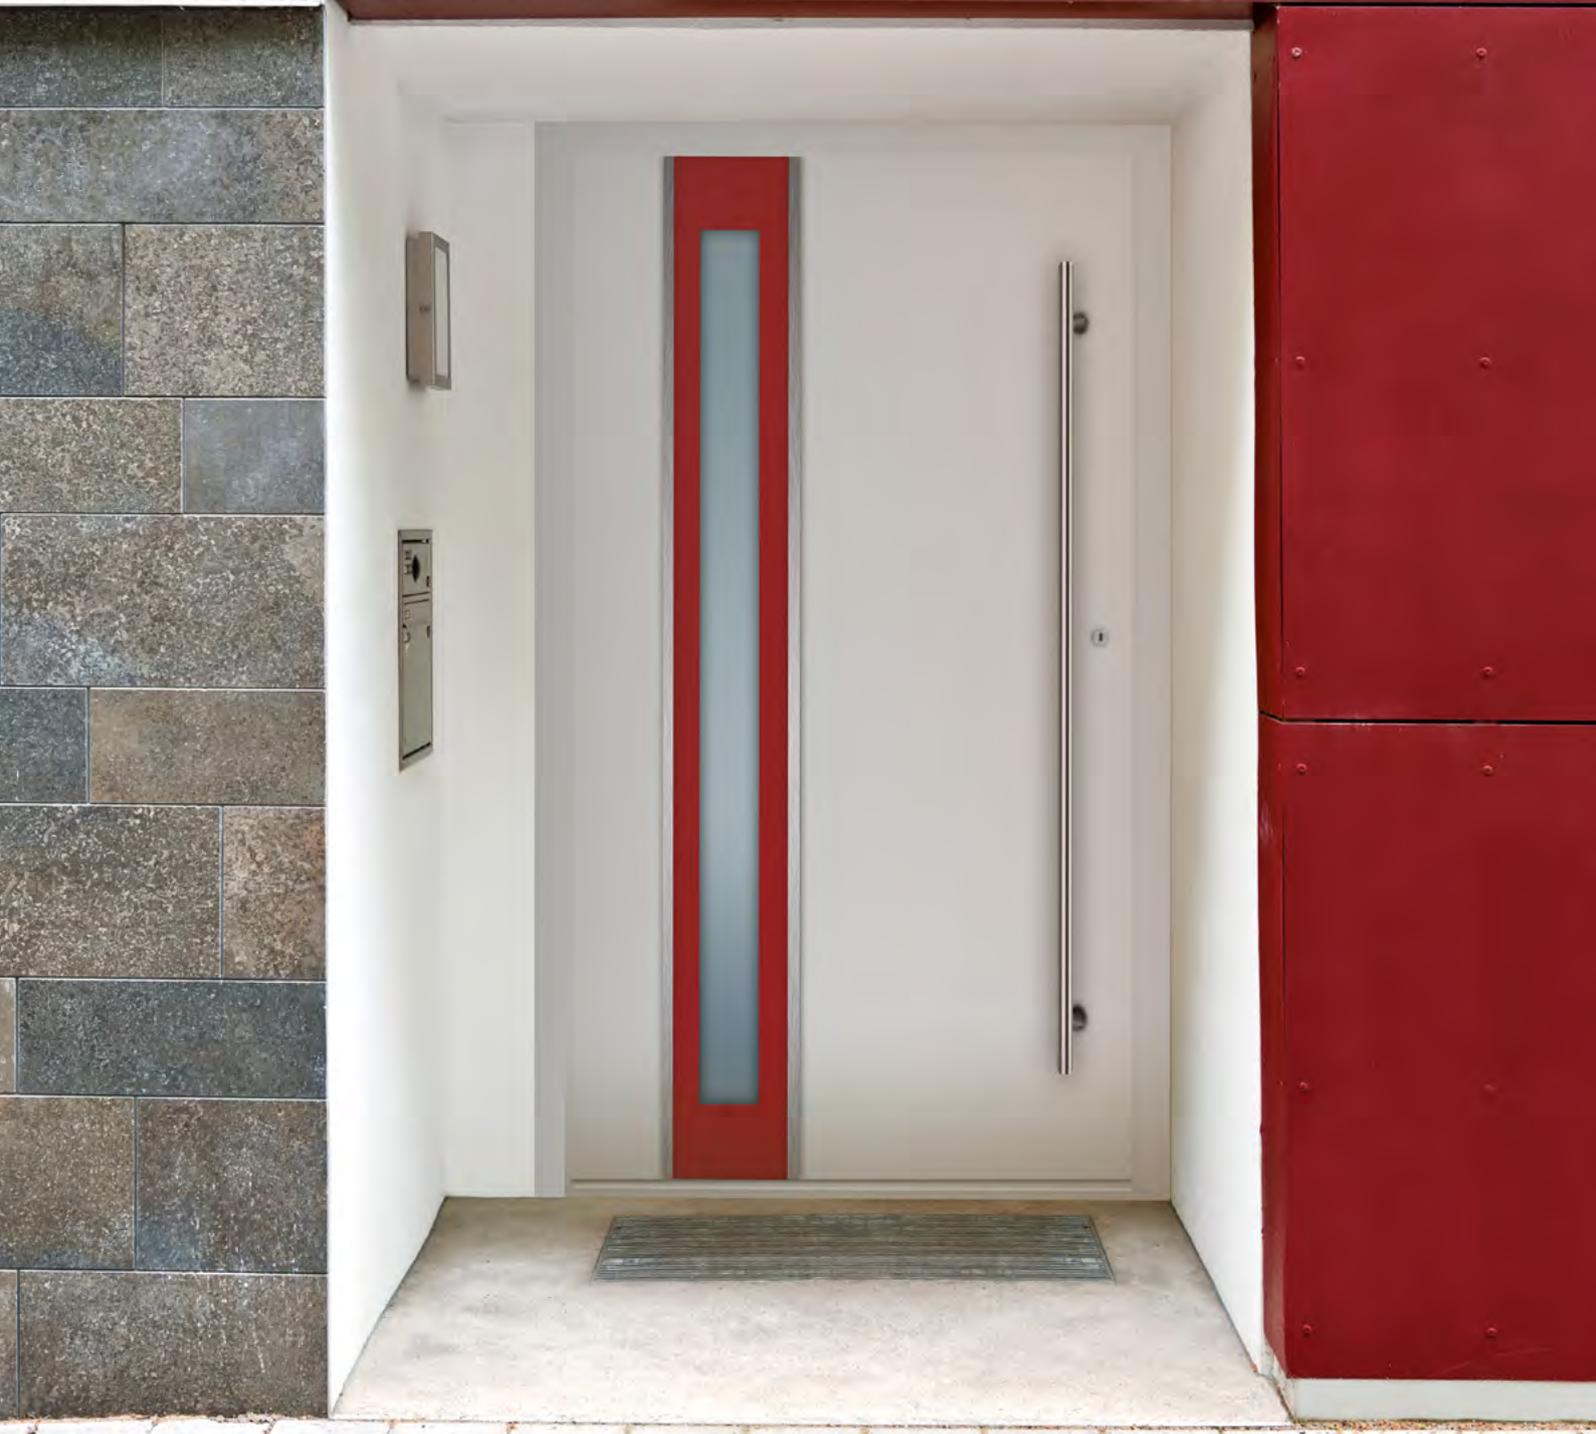

PRESTIGE LINE

Hier ist ein Angebot für Menschen, die mit ihrer Zeit leben. Schlichte Linien, ein originelles Design und modische Dekorationselemente sorgen für einen modernen Look, der Ihrem Geschmack entspricht. Mit diesen Flügelüberdeckenden Füllungen ausgestattete Türen gewinnen an Einzigartigkeit. Eingangsfassaden fallen auf - sie sind elegant und zeitlos. PRESTIGE Line Füllungen bieten eine hervorragende Kombination aus Isolierung und Ästhetik. Ihre Stärken sind an die gängigsten Profilsysteme angepasst, wie zum Beispiel:

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.

Hinweis: Es ist möglich, Prestige Line-Füllungen in Einsatz-Version vorzunehmen (individual Preis).


EIGENSCHAFTEN:

- Maximalmaße mit Garantie 1250 x 2500 mm;
- Aufbau Flügelüberdeckende Füllung:
 - Außenverkleidung aus Aluminiumblech 5754/H 22 mit einer Dicke von 3 mm,
 - Dehnungsfuge mit einer Dicke von 5 mm,
 - XPS Polyurethan-Hartschaum,
 - Innenverkleidung aus Aluminiumblech 5754 / H 22 mit einer Dicke von 2 mm;
- Die Gesamtdicke der Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig ist für die Türprofilsysteme geeignet;
- Die Standardstärke für eine Flügelüberdeckende Füllungen einseitig beträgt von 44 bis 65 mm.
Andere Dicken auf Anfrage;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen einseitig: die Dreifachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten U_g 0,7 W / m² K; Die Füllung hat einen Wärmeisulationskoeffizienten ab 0,9 W / m² K;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig: die Vierfachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten U_g von 0,5 W / m² K; Die Füllung hat einen Wärmeisulationskoeffizienten ab 0,61 W / m² K;

PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-01

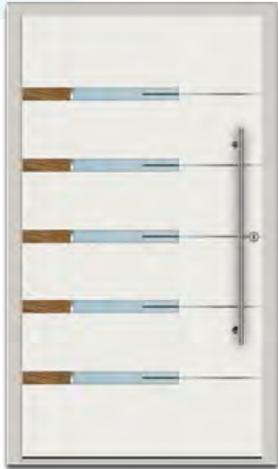

PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

PL-07



PL-08




PL-09



PL-10



PL-11

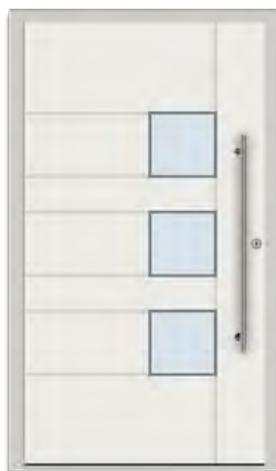

PL-12



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR


PL-17



PL-18



PL-19

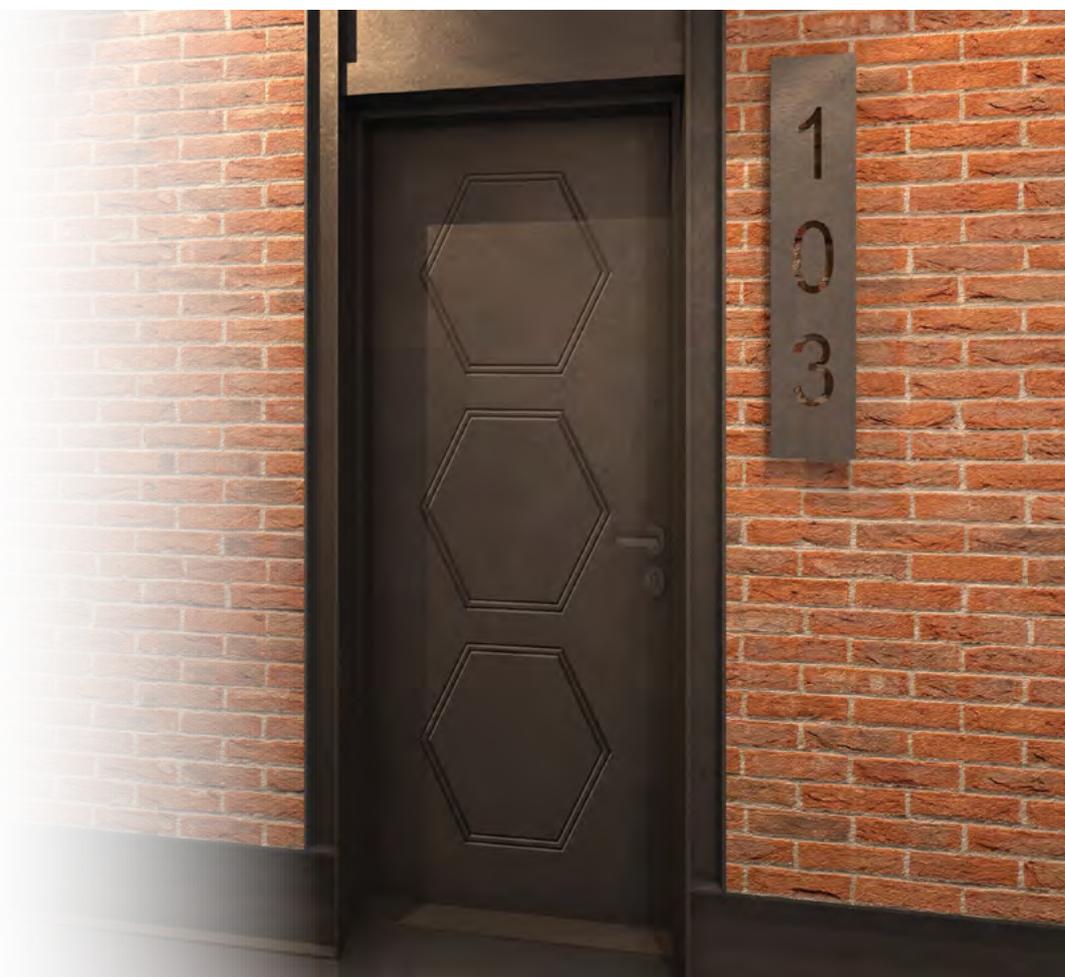

PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-20



PL-21



PL-22



PL-23



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR



PL-28



PL-29



PL-30




PL-31



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

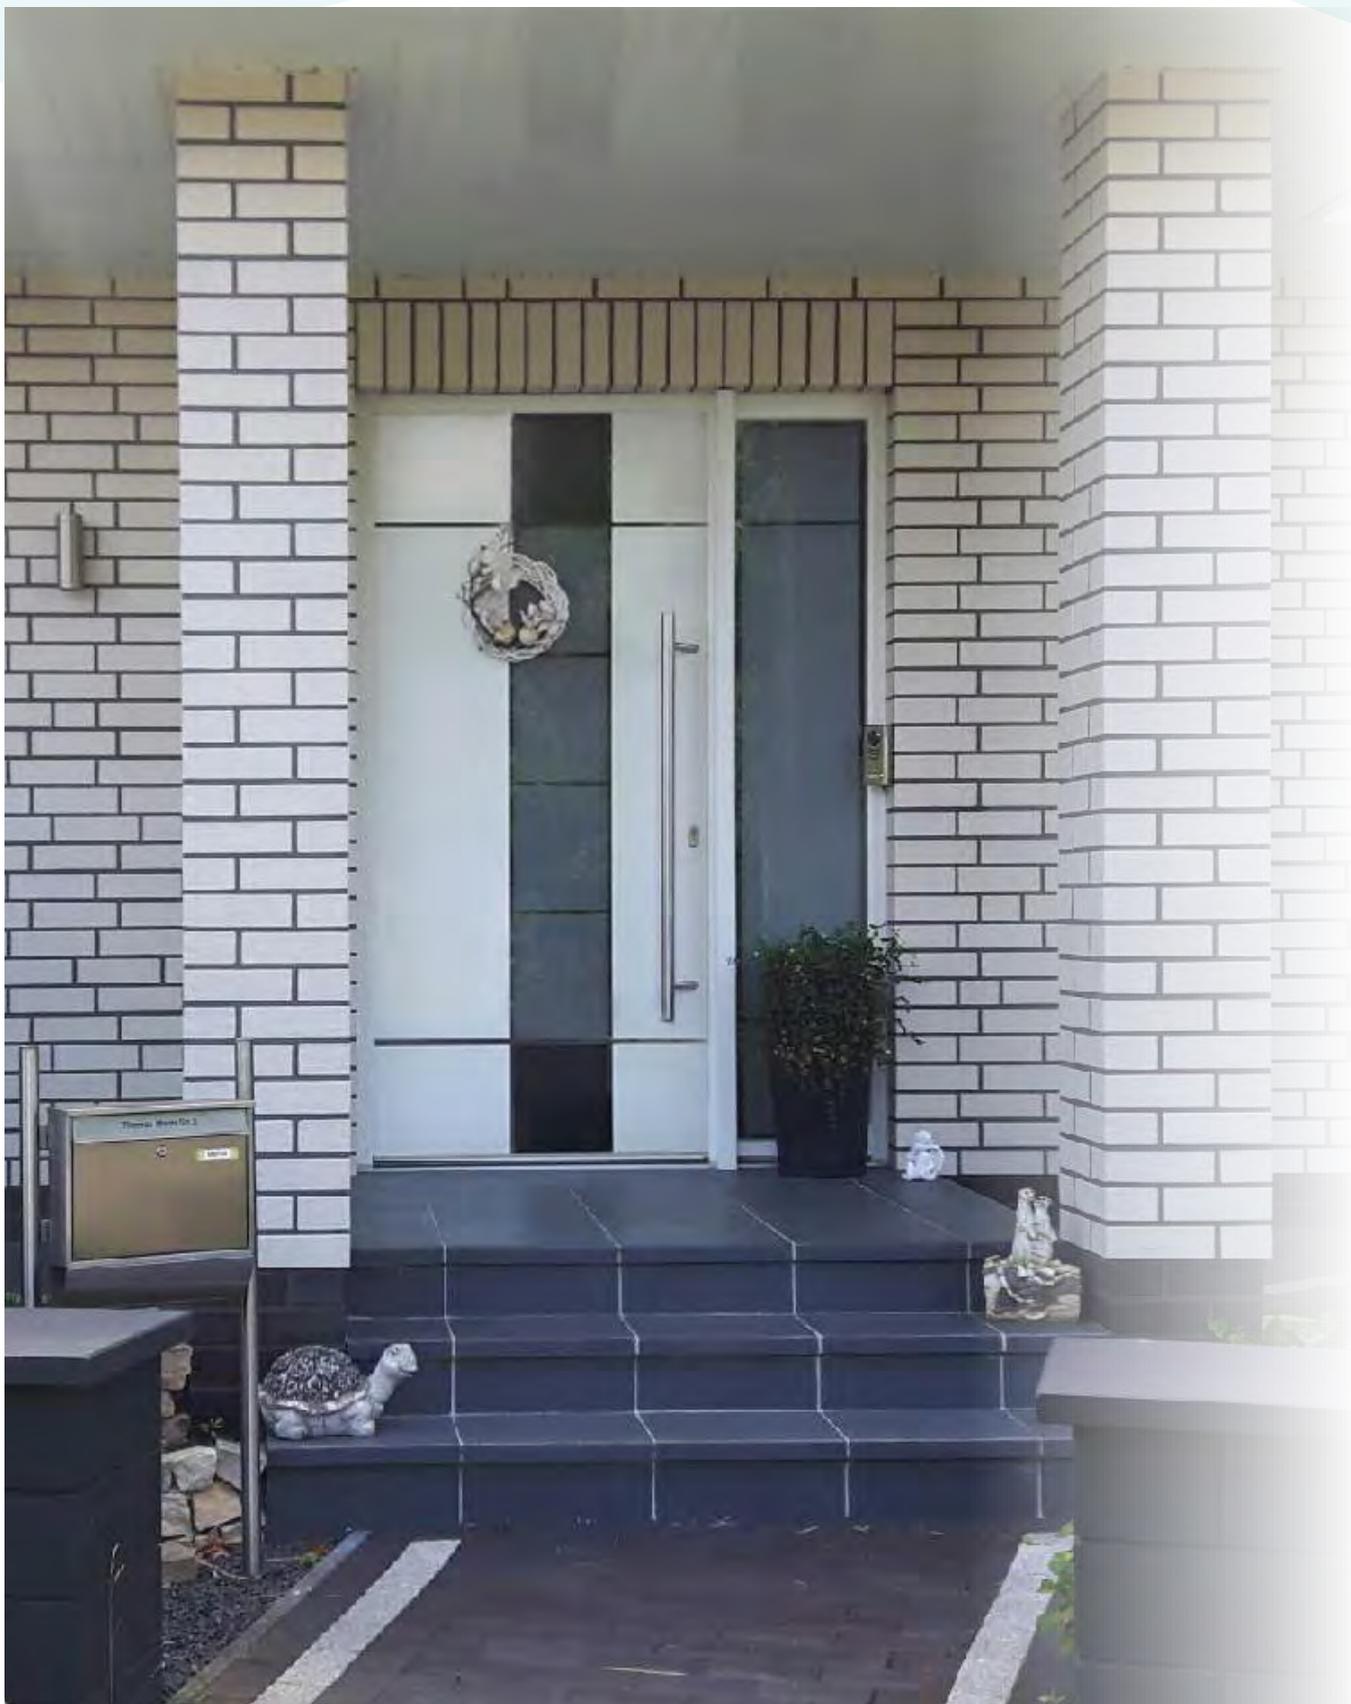

PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-32



PL-33



PL-34



PL-35





PRESTIGE LINE

PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR





PRESTIGE LINE





SONDERFÜLLUNG




FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG



BRIEFEINWURF



FINGERABDRUCKLESER



VERBUNDELEMENTE



XPS-PLATTEN



TÜRSPION



AKUSTISCH



STOSSGRIFFE INOX



APPLIKATION 3D



BLEIVERGLASUNG




TÜRKLOPFER

WEITERES ANGEBOT

FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

Neben den Einsatzfüllungen hat die Firma Veyna auch flügelüberdeckende Türfüllungen im Angebot. Dieses betrifft folgende Serien: Economic-Line (Alu), New-Line (Alu), New-Line EK, Extra-Line, Fashion-Line und Modelle ohne Glas der Serie Classic-Line und Top-Line. Es ist auch möglich Sandwich als Aufsatzfüllung zu machen (Stärke: 24, 36 und 44 mm). Die flügelüberdeckende Türen sind sehr ästhetisch (Flügelrahmen ist von der Füllung "verdeckt"). Die thermischen Eigenschaften sind hier auch besser. Wir können ruhig sagen, dass wir die billigsten "Aufsatzfüllungen" auf dem polnischen Markt haben. Die Stärken der Füllungen werden zu den populärsten Systemen wie ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL oder CORTIZO angepasst.

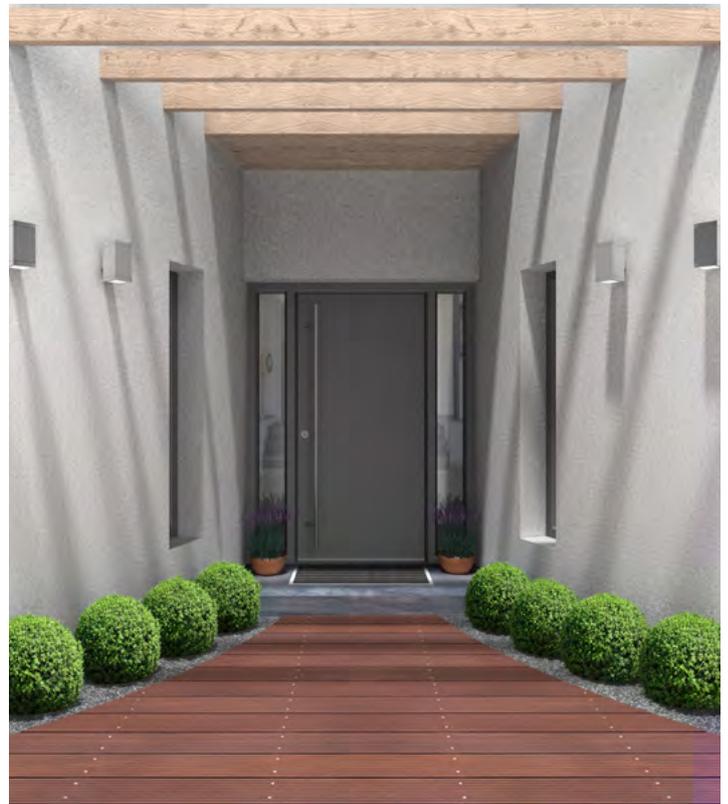


**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS,
SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**



FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

EIN-UND BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN IM VERGLEICH ZU EINSATZFÜLLUNGEN:

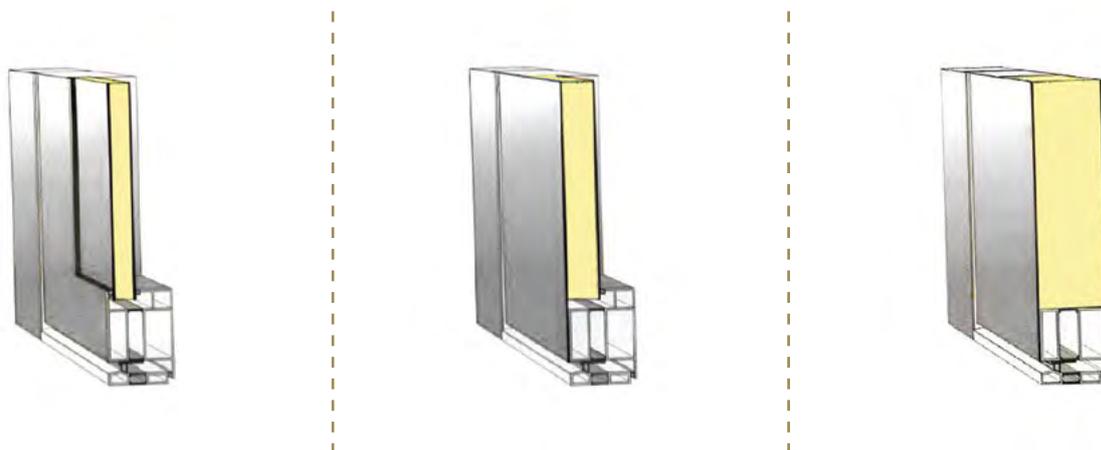

EINSATZ

**EINSEITIG
FLÜGELÜBERDECKEND**

**BEIDSEITIG
FLÜGELÜBERDECKEND**



Eine detaillierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit Montageset angeliefert wird, garantiert eine problemlose Montage. Bei der ersten Füllung können wir Ihnen behilflich sein, indem wir Sie schulen, wie die Füllung eingebaut werden soll.



STOSSGRIFFE
AUS EDELSTAHL

STOßGRIFFE INOX

VP-10



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl matt, gerade
Stützen

VP-11



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl matt,
Stützen schräg

VP-12



Ø40 mm, einseitig,
Edelstahl matt,
Bogenstoßgriff,
gebeugt

VP-13



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl
matt, eckig

VP-14



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl
matt, Stützen
schräg 45°

VP-15



40 mm x 20 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt, gerade Stützen

STOßGRIFFE INOX

VP-16



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt,
Rohrstoßgriff

VP-17



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt,
Rohrstoßgriff

VP-18D



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt/Holz,
Stützen schräg 45°

VP-19D



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt/Holz,
Stützen gerade



STOßGRIFFE INOX

VP-20



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt, gerade
Stützen

VP-21



40 mm x 10 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt, gerade Stützen

VP-22



100 mm x 5 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt



STOßGRIFFE INOX

VP-23



100 mm x 5 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt

VP-24



550 mm x 155 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-25



185 mm x 1400 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

Hinweis: Alle eingebaute Griffe können in Füllung mit einer Dicke von **36 mm** minimum eingebaut werden mit Ausnahme von VP-29, wo die Mindeststärke **60 mm** beträgt.



STOßGRIFFE INOX

VP-26



200 mm x 200 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-27



200 mm x 250 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-28




200 mm x 200 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-29



eingebaute Griffe, Breite
61mm, Edelstahl matt
oder Aluminium lackiert in
gewählte RAL-Farbe

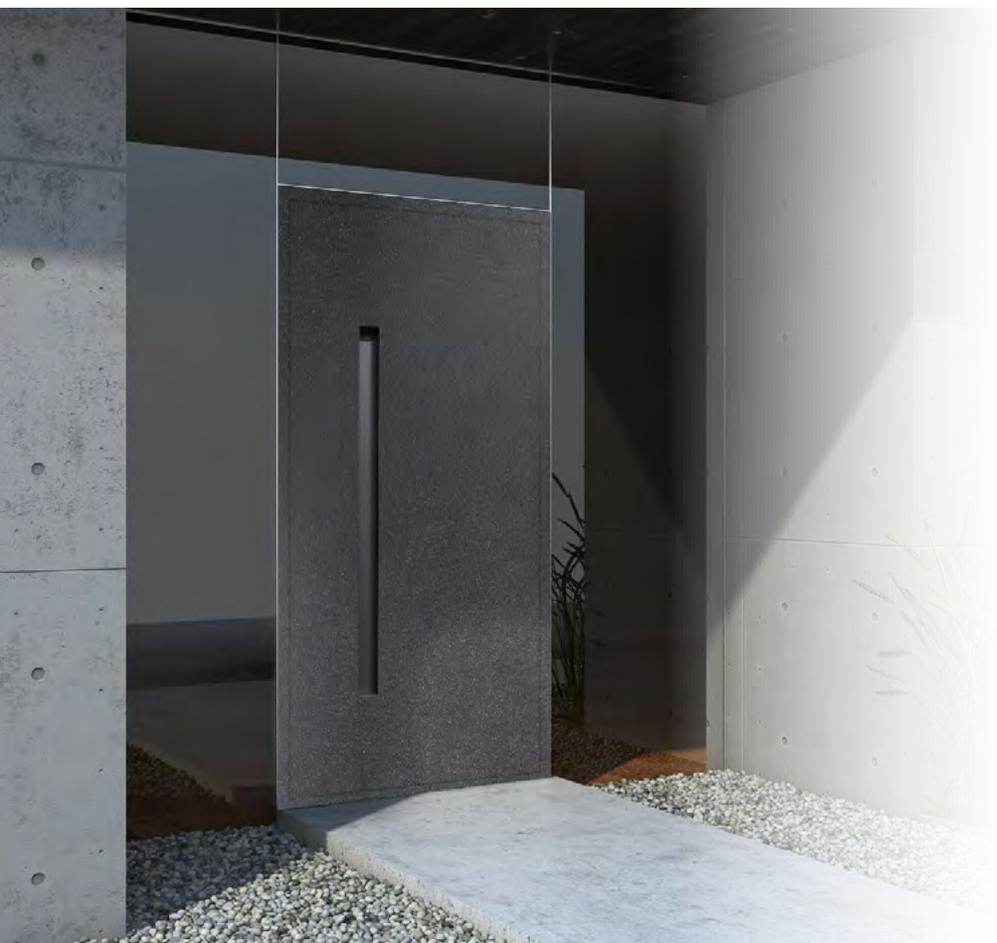

FINGERABDRUCKLESER


Der Leser Kit beinhaltet:

- Inklusive Lesegerät: Fingerabdruckscanner, ekey home CP IN plus Bedienfeld, AA-Verkabelung, B Verkabelung (verbindet das Panel mit der Stromversorgung);
- Ekey C-Kabel;
- Stromversorgung.



FINGERABDRUCKLESER

Der Leser kann an beliebiger Stelle an der Türfüllung oder am Türflügel montiert werden. Auf Sonderbestellung ist es mit individueller Bewertung möglich, den Leser in unseren ausgewählten Griffen zu montieren: **VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.**

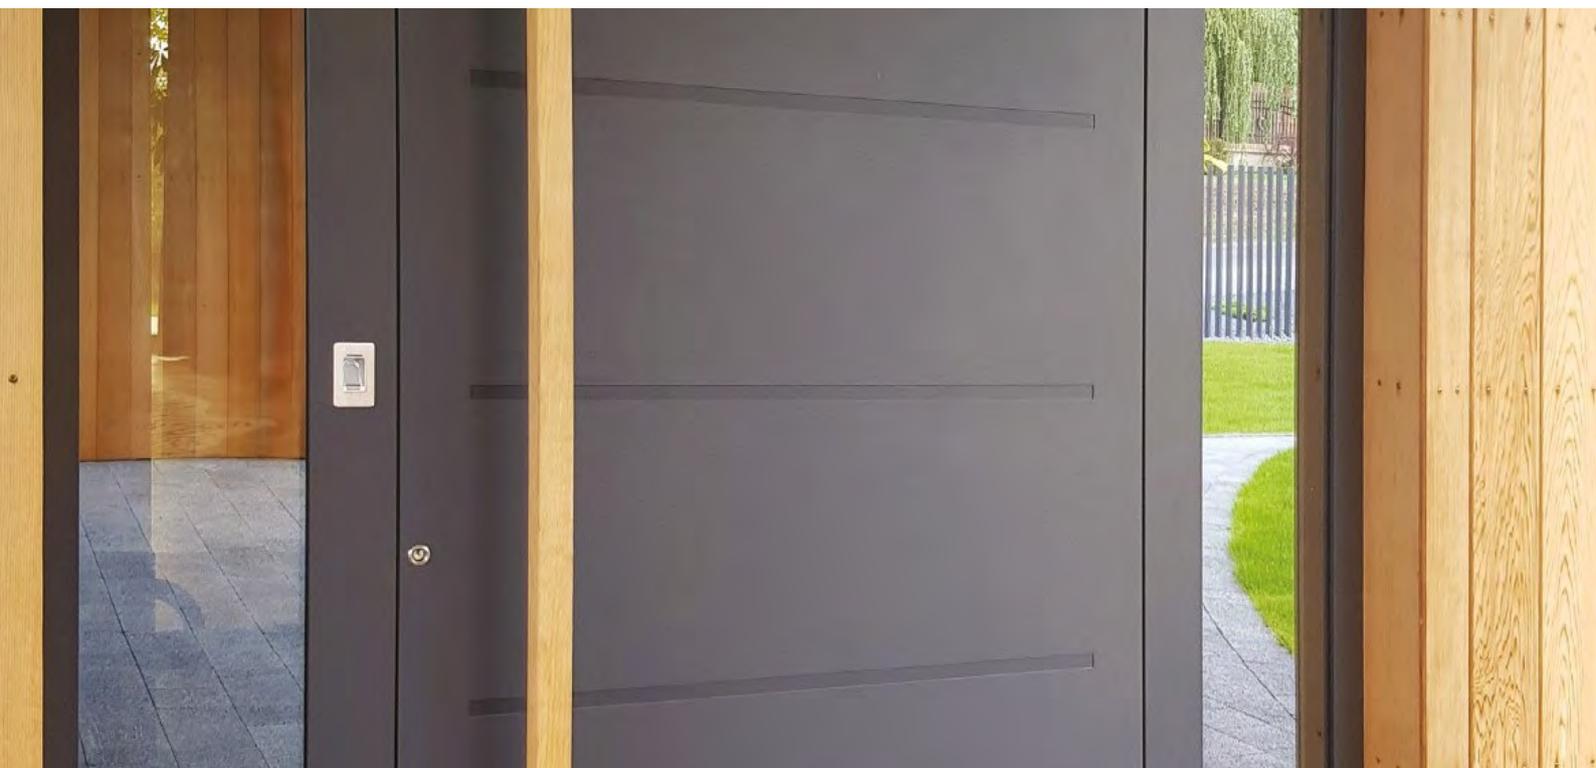

ORNAMENTGLAS

In unserem Angebot finden Sie Ornamentgläser von Pilkington, die auf dem europäischen Markt sehr populär sind. Die anderen Ornamentgläser und Glas sind auch möglich, aber man soll hier mit etwas längeren Lieferzeiten rechnen. Man kann zusätzlich Sprossen im SZR einsetzen, oder VSG und Thermofloat verwenden.



silvit



kathedral



cura




madera



master carre




master ligne



master ray



chinchilla



satinato

WEITERE VERGLASUNGSARTEN FINDEN SIE AUF WWW.VEYNA.PL

SANDSTRAHLGLAS

Sandstrahlung ist ein Vorgang, bei dem die Glasoberfläche während eines speziellen Bearbeitungsprozesses entfernt wird. Man kann dank dieser Technologie beliebige Motive erreichen. Außer den unten dargestellten Muster, können verschiedene individuelle Motive hergestellt werden.



DIE OBEN GENANNTEN MUSTER VON GLÄSERN MIT SANDSTRAHLUNG SIND FOLGENDEN MODELLEN ENGAGIERT:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SAND 01, SAND 02, SAND 03, SAND 08

EK-04(A) sowie EK-04/6(A): SAND 04, SAND 05, SAND 06

EK-05(A) sowie EK-15(A): SAND 07

EK-50(A) sowie EK-51(A): SAND 09

BEISPIELFOTOS







FensterAiX UG
Kaiserstrasse 19
52146 Würselen

Tel.: 0049 2405 6078794

*** SHOWROOM & VERKAUF ***

FensterAiX UG
Zieglerstrasse 9
52078 Aachen

www.fensteraix.de
info@fensteraix.de

*** LAGER & VERWALTUNG***